




ASN Werkschakelaar 63A 4P Opbouw IP65

Artikel nr. :	A433981	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	104,00
Type :	RLT63/4PM-D2/NS/PE	Serie :	RLT - Werkschakelaar	Breedte :	146,00
GTIN :	4034656114121			Hoogte :	176,00

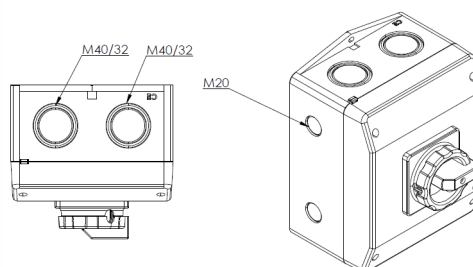

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	63 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	41 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 Ampère
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 Kilowatt
Uitschakelspoel optioneel	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1260 Kiloampère
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	22 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Schakelvermogen bij 400 V	18,5 Kilowatt
Vloermontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Kleur bedieningselement	Zwart	Breedte	146 Millimeter

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48
7532 SL Enschede

T +31 (0)53 430 40 09
E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Hoogte	188 Millimeter
Vergrendelbaar	✕	Diepte	135 Millimeter
Kleur behuizing	Grijs	Breedte in module-eenheden	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereidde bekabeling	✕		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		