




ASN Werkschakelaar 80A 4P Opbouw IP65

Artikel nr. :	A531819	Merk :	ASN SONTHEIMER	Lengte :	104,00
Type :	RLT80/4PM-D2/Z33-SW/PE	Serie :	RLT - Werkschakelaar	Breedte :	146,00
GTIN :	4034656167714			Hoogte :	176,00

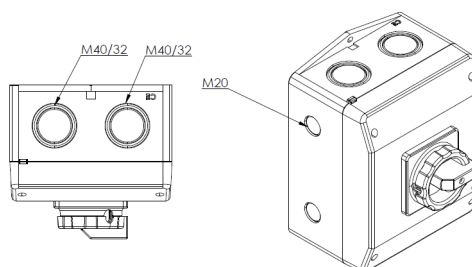

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkensschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Product kenmerken

Uitvoering als hoofdschakelaar	✓	Aantal schakelaars	1
Uitvoering als werkschakelaar	✓	Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 Volt
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	✓	Bedrijfsspanning (meetspanning)	24 690 Volt
Uitvoering als noodstopinrichting	✗	Nom. continuustroom Iu	80 Ampère
Uitvoering als omkeerschakelaar	✗	Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	55 Ampère
Motoraandrijving optioneel	✗	Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 Kilowatt
Motoraandrijving geïntegreerd	✗	Toegelaten korte-duur stroom Icw	1260 Kiloampère
Uitschakelspoel optioneel	✗	Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 Kilowatt
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd	Schakelvermogen bij 400 V	22 Kilowatt
Geschikt voor bodemmontage	✓	Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	50 Kiloampère
Vloermontage	✓	Aantal polen	4
Geschikt voor frontmontage 4-gats	✗	Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Geschikt voor frontmontage centraal	✗	Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Geschikt voor verdelerinbouw	✗	Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Geschikt voor tussenbouw	✗	Breedte	146 Millimeter
Kleur bedieningselement	Zwart	Hoogte	188 Millimeter

OUDE ELFERINK BV

Seizoensweg 48 T +31 (0)53 430 40 09
7532 SL Enschede E info@oude-elferink.nl

KVK 08132475
BTW NL.823402630B01

BIC RABONL2U
IBAN NL11 RABO 0146 6411 59

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop	Diepte	138 Millimeter
Vergrendelbaar	✓	Breedte in module-eenheden	0
Kleur behuizing	Grijs		
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting		
Met voorbereidde bekabeling	✗		
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig		